
Plantas Mezcladoras

Mobilmix 2.5-F



Mobilmix 2.5-F

Parameter	Variant 1	Variant 2
Tipo de almacenamiento agregado	Silo en línea móvil	Silo en torre
Volumen de almacenamiento [m³]	Max. 140	Max. 500
Numero de camaras agregadas	Max. 6	Max. 9
Número máximo de silos de cemento	6	
Cantidad de llenado de cada silo de cemento [t]	120	
Carga	Omitir	
Tipo de mezclador	Mezclador doble eje	
Tamaño de mezclador [m³]	2.5	
Tasa de producción [m³/h]	115	
Sistema de control	Litronic MPS	

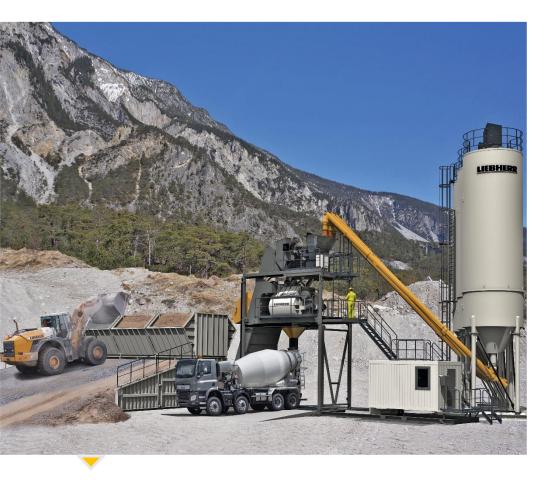

Plantas mezcladoras

Aspectos destacados de Mobilmix 2.5-F



Concepto de montaje del Mobilmix 2.5-F

Transporte fácil & puesta en marcha rápida

Construcción de planta plegable → La unidad básica es armada en 3 horas.

Componentes integrados (Contenedor de control, cargador, mezclador, pesa y compresor) → Precableado electrico y neumatico de fábrica

Calidad Liebherr "Hecho en Alemania"

Salto de alimentador corredores de plástico superficies de carrera paralelas -> Servicio de vida rápido de la planta , usar solo en los corredores alimentadores

Componentes de marca (e.g. SEW motor del freno de engranajes para el alimentador)→ Operación confiable también bajo carga alta

Mejor limpiabilidad y posibilidades de servicio

Plataforma de mezclador empotrada → Limpieza cómoda del mezclador y del area del trabajo.

Operación de limpieza del mezclador con modo extraño opcional →Limpieza cómoda y segura del area interior con cubierta abierta (Velocidad reducida con aproximadamente una rotación por minuto)

