MEZCLADOR CENTRAL MOBIL MTS

ESPECIFICACIONES TECNICAS	MTS DW 4.5
Capacidad Nominal	4.5 m3
Capacidad Real	6.75 m3
Producción de Concreto	180 m3 / hora
Potencia	2x100 HP (2x75 kW)
Ancho de la Banda	1,2 metros (48”)
Potencia de la Banda	2x20 HP (2x15kW)
Potencia Eléctrica Total	250 HP (185 kW)
Peso Total	34,6 toneladas

*Tiempo del ciclo de mezcla: 85 segundos.
Pero este tiempo puede aumentar y la producción bajar según la productividad de la planta dosificadora donde el mezclador está instalado.

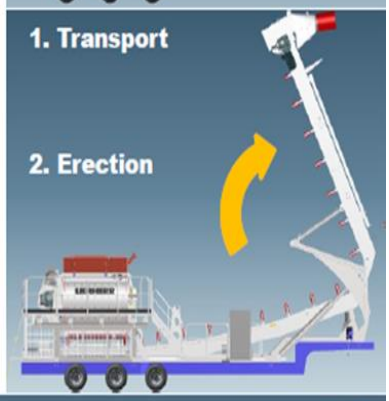

Operación:
El diseño bajo permite configurar el mezclador en una típica planta de lote seco sin modificaciones a la planta. La planta con el mezclador conectado ahora puede producir mezclas de hormigón de alta calidad, como hormigón compactado con rodillo, base tratada con cemento, hormigón auto comprimido, hormigón de asentamiento cero, etc..
Más flexibilidad y variabilidad aumenta la posibilidad de aplicación de la planta y genera más ingresos.

Características:
-Despliegue hidráulico del transportador.
-El transportador de baja inclinación permite la descarga de concreto con caída hasta 6” (150 mm)
-Puerta de descarga del mezclador ajustable.
-El transportador se puede bajar para realizar trabajos de mantenimiento en la unidad de accionamiento.
-Tolva de carga del mezclador extraíble.
-Marco, plataformas y barandas galvanizadas.
-Sistema de lavado de alta presión a gasolina con pistola y manguera de agua retráctil.
-Acceso fácil para limpieza, inspección y mantenimiento.
-Remolque con bolsas de aire y patas de soporte ajustables.
-El tráiler es compatible con NAFTA
-Lubricación central para el mezclador.
-Sistema de dosificación de mezcla opcional.
-Plataformas de mantenimiento opcionales alrededor del mezclador.
-Cable de control remoto opcional.